

OPERA JA OPERA DECO

LED

 IP44    IK09


Opera grafiithall

Energiasäästlik LED pargivalgusti sobib ideaalselt suurtesse hoovidesse, parkidesse, turuväljakutele, parklatesse, juurdepääsuteede äärde, jalakäijate tsoonidesse ja laste mänguväljakutele.



Opera pärlihall



Opera Deco grafiithall

Konstruksioon

- Kuppel: pulbervärvitud merealumiinium
- Põhi: pulbervärvitud alumiinium
- Opera Deco dekoratiivraam pulbervärvitud alumiinium
- Värvid: grafiithall (Akzo 900) ja pärlihall (RAL 9006)
- Hajuti: sooniline akrüül
- Opera LED:
 - Võimsus 20W, valgusti valgusvoog 1950 lm
 - Võimsus 38W, valgusti valgusvoog 3810 lm
 - 4000K, Ra > 70, võimsuskordaja 0,98
 - Paigalduskeskkonna temperatuur - 25 °C - + 30 °C
 - LED-mooduli kasulik tööiga 50 000h (L70), T_a = 25 °C
- Bi-power võimsuse alandamise regulaatoriga. Tehaseseade on 50 % võimsust 8 h ajal (3 h enne ja 5 h peale arvestuslikku keskööd).

Paigaldus

- Postile ø 60 mm või konsoolile ø 60 mm
- Ühenduskaabel 4,5 m VSKN 3x1,5 mm² on alati komplektis
- Soovitav paigalduskõrgus on 3-5 m


Tellimisel

- DALI juhitavad mudelid
- Muud värvid
- Postid Tehomet' i tootevalikust:



Astmeline post	Koonuspostid
OH3/108 + Värv	KH3/108 + Värv
OH4/108 + Värv	KH4/108 + Värv
OH5/108 + Värv	KH5/121 + Värv
OH6/108 + Värv	KH6/136 + Värv
- Värvid:
 - RAL 9006 (pärlihall) ja Akzo 900 (grafiithall)
 - O = astmeline post, K = koonuspost
 - H3 = maapealne kõrgus (näit. 3 m) /108 = posti alumine läbimõõt
 - Kõikide mudelite ülemine läbimõõt ø 60 mm. Maapealsele kõrgusele liidetakse +500 mm, mis jääb paigaldusel betoonjalandi sisse.
 - Kõikidel postidel on all teenindusluuk. Valgusti postid on kuum-tsingitud ja pulbervärvitud.



Opera LED

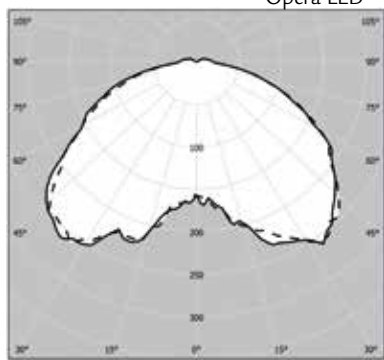

cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

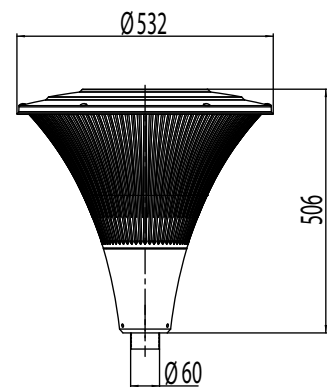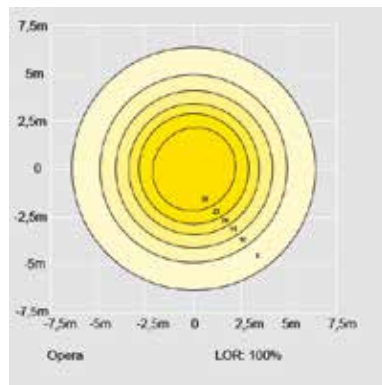

Snr	Tootekood	Nimetus	Sokkel	Värv	Kg
Opera LED LED					
45 030 71	OP530LED20GH	OP530LED20GH LED 20W/840 AC GH	LED	grafiithall	8,0
45 030 73	OP530LED20HH	OP530LED20HH LED 20W/840 AC HH	LED	pärlihall	8,0
45 030 62	OP530LEDGH	OP530LEDGH LED 38W/840 AC GH	LED	grafiithall	8,0
45 030 64	OP530LEDHH	OP530LEDHH LED 38W/840 AC HH	LED	pärlihall	8,0
Opera LED Bi-power võimsuse alandamise regulaatoriga LED					
45 030 68	OP530LED20BPGH	OP530LED20BPGH 20W/840 BP GH	LED	grafiithall	8,0
45 030 70	OP530LED20BPHH	OP530LED20BPHH 20W/840 BP HH	LED	pärlihall	8,0
45 030 65	OP530LEDBPGH	OP530LEDBPGH LED 38W/840 BP GH	LED	grafiithall	8,0
45 030 67	OP530LEDBPHH	OP530LEDBPHH LED 38W/840 BP HH	LED	pärlihall	8,0
Opera Deco LED LED					
Snr	OPD530LED20GH	OPD530LED20GH LED 20W/840 AC GH	LED	grafiithall	8,0
Snr	OPD530LED20HH	OPD530LED20HH LED 20W/840 AC HH	LED	pärlihall	8,0
Snr	OPD530LEDGH	OPD530LEDGH LED 38W/840 AC GH	LED	grafiithall	8,0
Snr	OPD530LEDHH	OPD530LEDHH LED 38W/840 AC HH	LED	pärlihall	8,0
Opera Deco LED Bi-power võimsuse alandamise regulaatoriga LED					
Snr	OPD530LED20BPGH	OPD530LED20BPGH 20W/840 BP GH	LED	grafiithall	8,0
Snr	OPD530LED20BPHH	OPD530LED20BPHH 20W/840 BP HH	LED	pärlihall	8,0
Snr	OPD530LEDBPGH	OPD530LEDBPGH LED 38W/840 BP GH	LED	grafiithall	8,0
Snr	OPD530LEDBPHH	OPD530LEDBPHH LED 38W/840 BP HH	LED	pärlihall	8,0

Tootjal on õigus vajadusel teha muudatusi.