

TORI

LED | HSE/HIE

IP44   

TO50056AHA

Tori on traditsiooniline pargi- ja õuevalgusti. Soodne ja kvaliteetne valgusti sobib ideaalselt suurtesse hoovidesse, parkidesse, turuväljakutele, parklatesse, juurdepääsuteede äärde, jalakäijate tsoonidesse ja laste mänguväljakutele.



TO50056HH



TO50056HH

Konstruksioon

- Kuppel ja põhi: pulbervärvitud alumiiniumist
- Värvid: antratsiithall (RAL 7024) ja pärlihall (RAL 9006)
- Hajuti: UV-kindel matt akrüül
- 70/50W HSE/HIE-CE (ühendatud 70W), sokkel E27
- Tori LED:
Võimsus 38W, valgusti valgusvoog 3100 lm
4000 K, Ra > 70, võimsuskordaja 0,98
Paigalduskeskkonna temperatuur – 25 °C - + 30 °C
LED-mooduli kasulik tööiga 50 000h (L70), T_a = 25 °C

Paigaldus


- ø 60 mm postile, või seinakronsteinile
- Soovitav paigalduskõrgus 3-5 m

Tellimisel


- Bi-power võimsuse alandamise regulaatoriga. Tehasesead on 50 % võimsust 8 h ajal (3 h enne ja 5 h peale arvestuslikku keskööd).
- DALI juhitavad mudelid
- Ühenduskaabliga 4,5 m VSKN 3x1,5 mm²
- Valgusallikaga
- Eri värvitoonid RAL
- Valgusti post (3.5 m) tellitakse eraldi



Tori LED

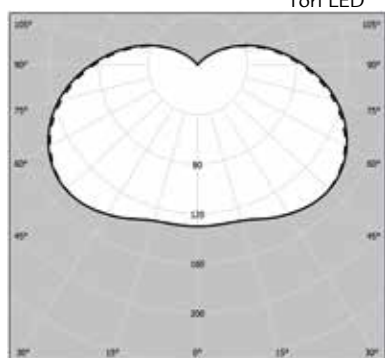

cd/klm —C0 - C180 --C90 - C270 **100%**



Snro	Tootekood	Nimetus	Sokkel	Värv	Kg
Tori LED LED					
45 030 59	TO500LEDAHA	TO500LEDAHA LED 38W/840 AC AHA	LED	antratsiithall	7,5
45 030 61	TO500LEDHH	TO500LEDHH LED 38W/840 AC HH	LED	pärlihall	7,5
Tori					
45 600 93	TO50056AHA	TO50056AHA HSE/HIE-CE 70W E27	E27	antratsiithall	7,5
45 030 49	TO50056HH	TO50056HH HSE/HIE-CE 70W E27	E27	pärlihall	7,5
Postid					
46 031 03	VP350060/M2	POST 3.5 M 60 MM MUST		must	10,2
46 031 00	VP350060/M5	POST 3.5 M 60 MM HALL		hall	10,2